

有線LAN (DHCP) 接続 : Windows 7

- I. プロキシの設定 1
- II. IPアドレスの自動取得 (DHCP) 設定 3


I. プロキシの設定

Internet Explorerから設定する方法を案内します。


1



- (1) Internet Exploreを起動する。
- (2) 右上部の「ツール」(歯車マーク) をクリック。
- (3) 「インターネットオプション」をクリック。

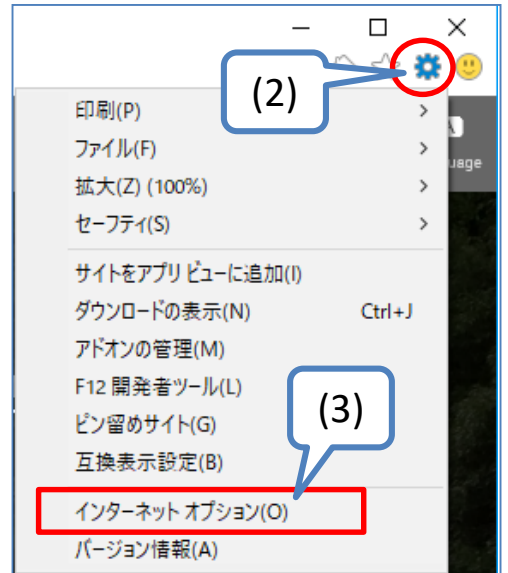


2

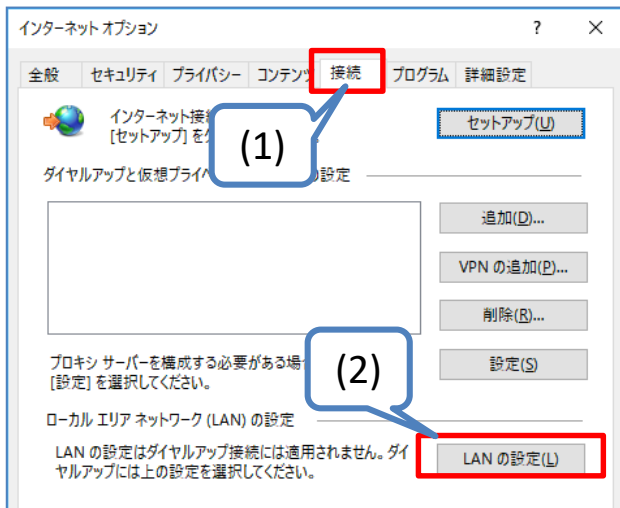

- (1) 「接続」タブをクリック。
- (2) [LANの設定] ボタンをクリック。

3

- (1) チェックを外す：
「設定を自動的に検出する」
「自動構成のスクリプトを使用する」
- (2) チェックを入れる：
「LANにプロキシサーバーを使用する」
- (3) [詳細設定] ボタンをクリック。

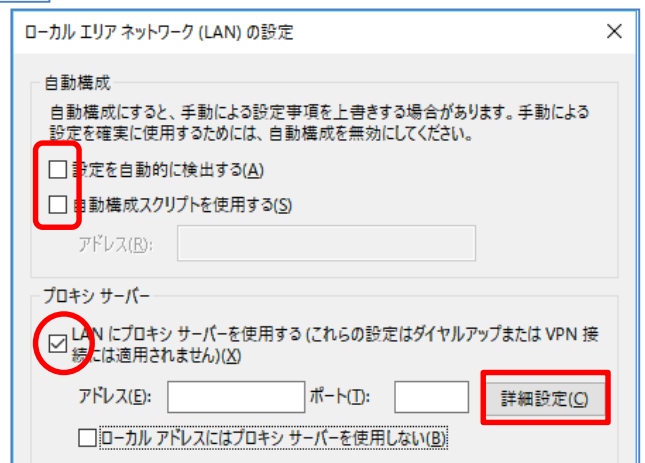

4

- (1) 次の図の値を上から順番に入力する。
「使用するプロキシのアドレス」欄には次の内容を入力する。

アドレス	ポート
www-proxy.waseda.jp	8080
所沢キャンパスのみ www-proxy.tokorozawa.waseda.ac.jp	

- (2) 「すべてのプロトコルに同じ…」にチェックを入れる。
(3) 「次で始まるアドレスには…」に ***.waseda.ac.jp** を入力する。

The screenshot shows the 'Proxy Settings' dialog box. The 'Server' section has a table with columns for 'Type', 'Proxy Address', and 'Port'. The 'HTTP(H)' row is highlighted with a red box, and its address 'www-proxy.waseda.jp' and port '8080' are also highlighted. A callout bubble points to the port field with the text '8080'. Another callout bubble points to the top of the table with the text '入力内容は上の表を参照'. Below the table, the checkbox 'Use the same proxy server for all protocols' is checked and circled in red, with a callout bubble saying '(2) チェックを入れる'. In the 'Exceptions' section, the text 'Do not use proxy for the following addresses' is followed by a text box containing '*.waseda.ac.jp', which is highlighted with a red box and a callout bubble saying '(3) *.waseda.ac.jp'. At the bottom, the 'OK' button is highlighted with a red box and a callout bubble saying '(4) クリック'.

- (4) 設定がすべて完了したら、最後に [OK] ボタンをクリック。

5

- (1) 「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」画面に戻るので [OK] ボタンをクリック。
(2) 「インターネットオプション」の画面に戻るので [OK] ボタンをクリック。


Ⅱ. IPアドレスの自動取得 (DHCP) 設定

【注意】

有線LAN (固定IP) 接続の設定が残っている場合は、次の手順により、以前のネットワーク接続設定 (IPアドレスなど) が消えてしまいますので、必ず設定を控えてから行ってください。

1

- (1) [スタート] ボタンをクリック。
- (2) 「コントロールパネル」をクリック。

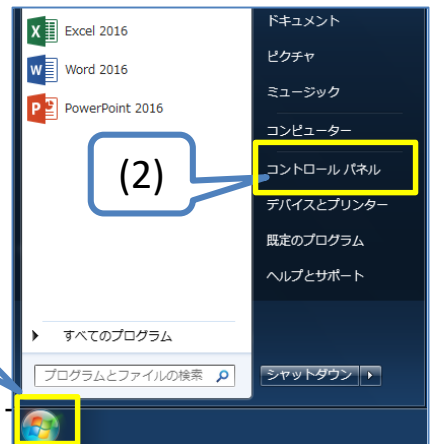


2

- 表示方法が「カテゴリ」の場合：
「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック。
- 表示方法が「アイコン」の場合：
「ネットワークと共有センター」をクリック。


3

左メニューの「アダプターの設定の変更」をクリック。

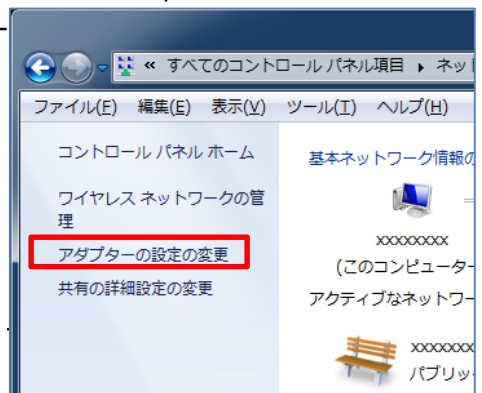


4

- (1) 「ローカルエリア接続」を右クリック。
- (2) 表示された一覧の中の「プロパティ」をクリック。

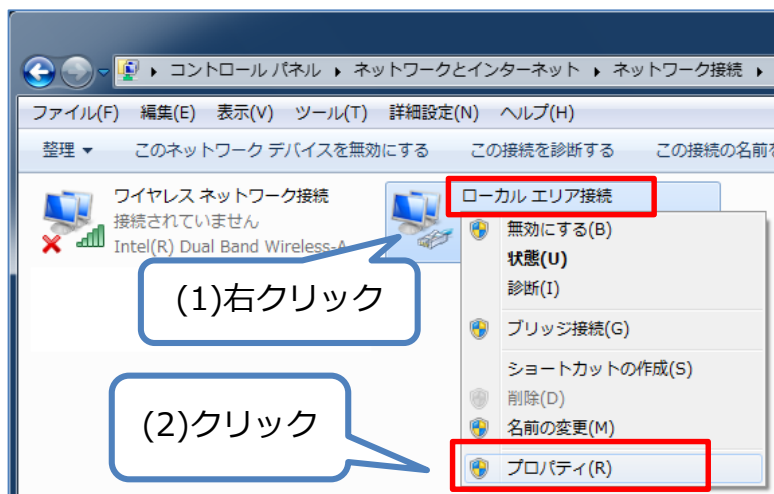

5


- (1) 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」をクリック。
- (2) [プロパティ] ボタンをクリック。

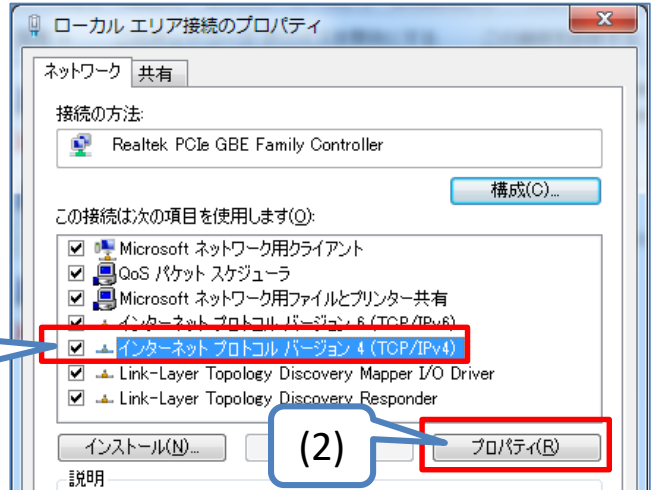

6

「全般」タブをクリックし、「IPアドレスを自動的に取得する」および「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」の両方をクリックし、[OK] ボタンをクリックする。

以上で設定完了です。

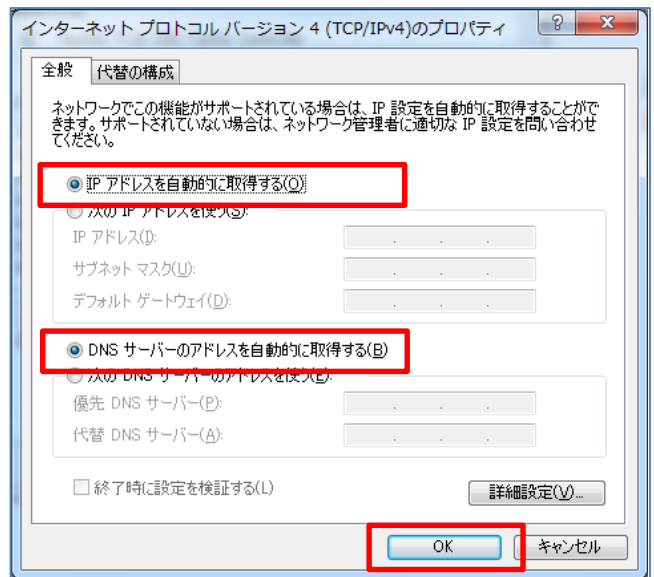

有線LAN (DHCP) は、接続のたびに認証を行う必要があります。

ブラウザを起動すると認証画面が表示されるので、ユーザIDとパスワードを用いて認証を行います。

※ユーザIDはWaseda IDまたはWasedaメールアドレス、パスワードはMyWasedaのパスワードです。

表示されない場合は、次のURLを開き、直接「バックボーンネットワーク認証システム」に接続してください。

【URL】 <http://auth.net.waseda.ac.jp/>

有線LAN (DHCP) 接続 : Windows 7