

# 学内無線LAN (Mac OS X 10.5~10.6)

校友（卒業生）は、学内ネットワークを利用できません。


## INDEX

- I. ネットワーク設定 **1~3**
- II. 次回以降の利用法 **4**
- III. ネットワーク設定の削除 (ユーザ名・パスワード) **5~8**

## I. ネットワーク設定


# 1

- (1)メニューバーのAirMacアイコンをクリック。
- (2)「ほかのネットワークに接続」をクリック。

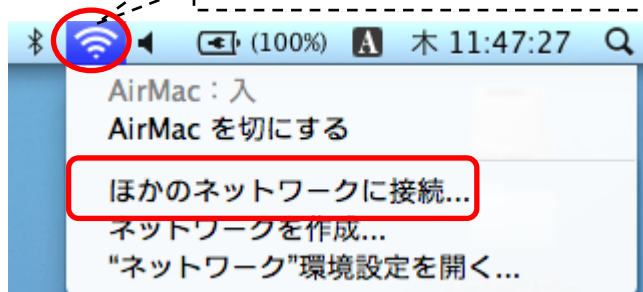


- (1)ネットワーク名に **waseda-wpa2** と入力する。
- (2)セキュリティで「WPA2 エンタープライズ」を選択する。
- (3)ユーザ名に Waseda IDまたはWasedaメールアドレス、パスワードにMyWasedaのパスワードを入力する。
- (4)「接続」ボタンをクリック。

# 2

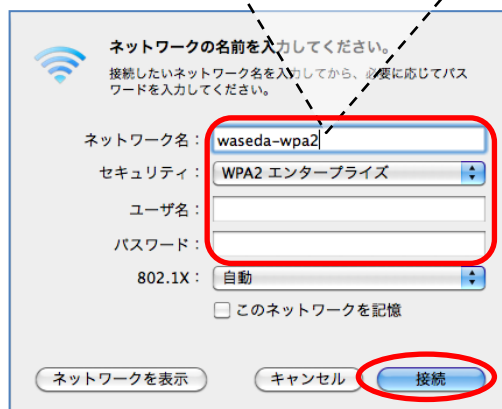


# I. ネットワーク設定

## 3

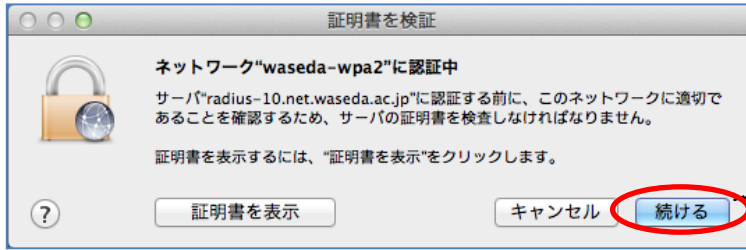

「認証書を検証」画面が表示された場合は、「続ける」ボタンをクリック。

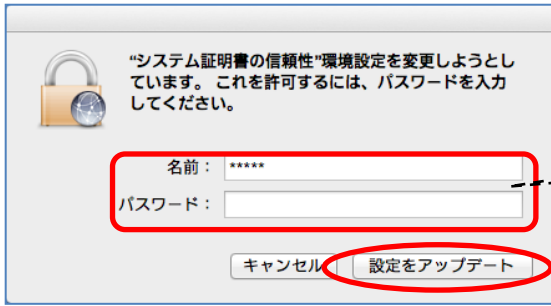

続けてOSの変更ウィンドウが表示されたら、OSのユーザー名とパスワードを入力し、「設定をアップデート」ボタンをクリック。

以上で学内ネットワークへの接続は完了です。

- 認証後もウェブページが開けないときは、SafariかMacを再起動してください。


### 技術情報

- セキュリティ上ネットワークのポートは制限されているため、メッセージやメールクライアントといったソフトは使えない場合があります。その場合汎用プロキシを利用する必要があります。

# II. 次回以降の利用法

## 4

次回無線を使うときはAirMacアイコンをクリックし、「waseda-wpa2」をクリック。

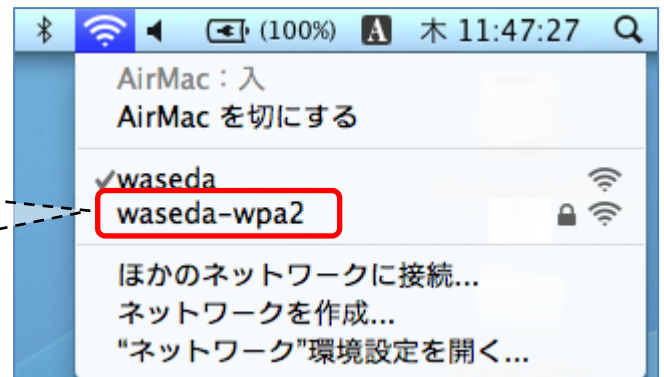


- ITサービスナビのサイトでアクセスポイントを確認できます。  
→[http://www.waseda.jp/navi/network/wireless\\_new.html](http://www.waseda.jp/navi/network/wireless_new.html)

# III. ネットワーク設定の削除

PCから無線LANネットワーク設定（ユーザプロフィール情報）を削除する手順について説明します。

5

- (1) メニューバーのAirMacアイコンをクリック。
- (2) 「ネットワーク環境設定を開く」をクリック。

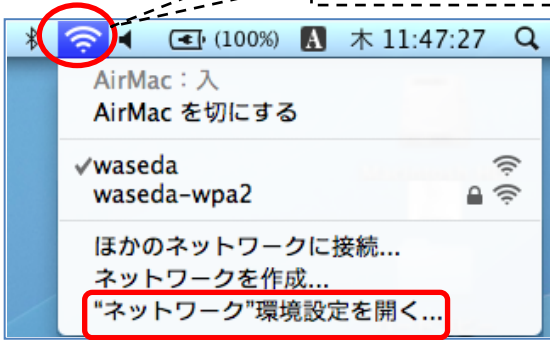

「自動」が選択されていることを確認。

6


「waseda-wpa2」が選択されていることを確認。



「詳細」ボタンをクリック。

7

「802.1X」タブをクリック。

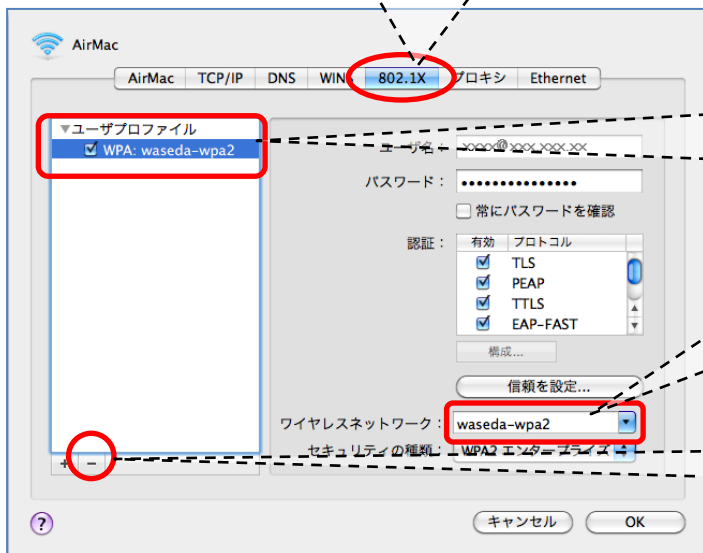

「ユーザプロフィール」の前の▽をクリックし、表示された一覧の中の「WPA: waseda-wpa2」をクリック。

ワイヤレスネットワークが「waseda-wpa2」であることを確認。


「-」ボタンをクリック。

「waseda-wpa2」のユーザプロフィール情報が一覧から削除されます。

### Ⅲ. ネットワーク設定の削除

## 8

「AirMac」タブをクリック。

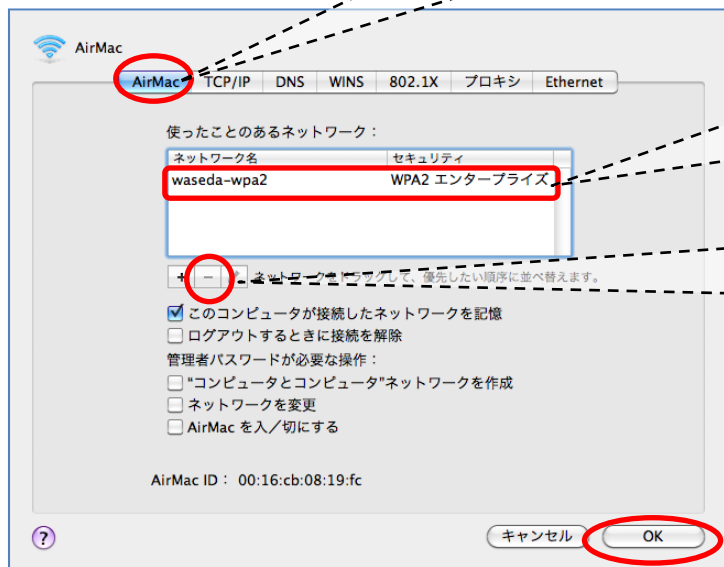

「使ったことのあるネットワーク」一覧の中の「waseda-wpa2」を選択する。

- (1) 「-」ボタンをクリック。
- (2) 「OK」ボタンをクリック。
- (3) ネットワーク画面に戻るので「適用」ボタンをクリック。

「waseda-wpa2」が一覧から削除されます。

以上で無線LANネットワーク設定（ユーザ名・パスワード）の削除は完了です。