

プロキシの設定(Mac)

1



Safariを起動する。


2

- (1) 「メニュー」の「Safari」をクリック。
- (2) 「環境設定」をクリック。



3

- (1) 「詳細」タブをクリック。
- (2) プロキシの「設定を変更」ボタンをクリック。

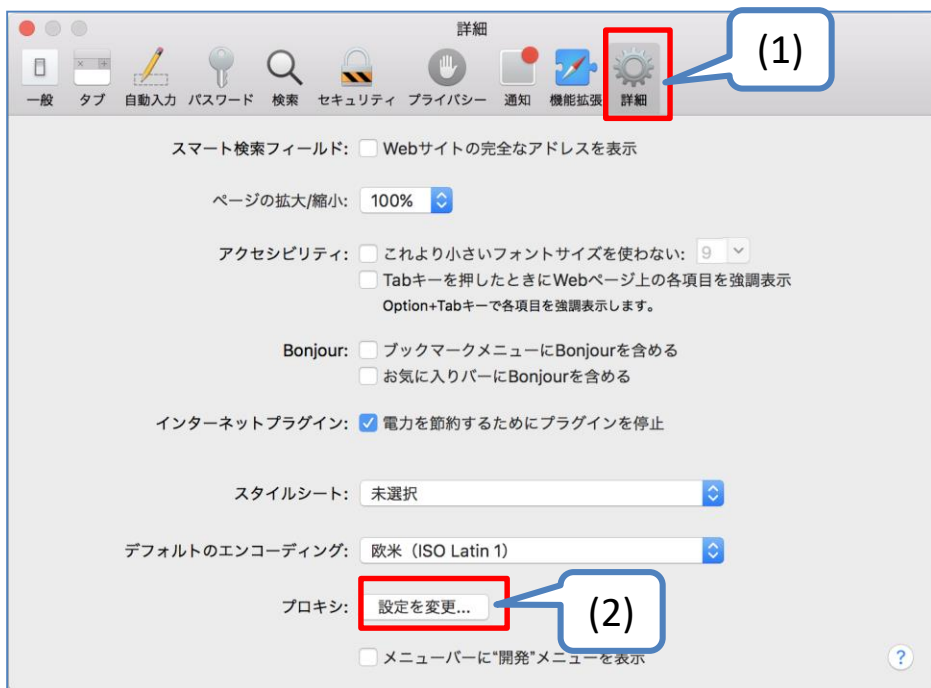

次の方法でも同じ設定画面が開きます。

- (1) アップルメニュー→「システム環境設定」と選択し、「ネットワーク」をクリック。
- (2) リストから、使用するネットワークサービス (Ethernet や Wi-Fi など) を選択。
- (3) 「詳細」ボタンをクリック。

4

- (1) 「プロキシ」タブを選択する。
- (2) 「Webプロキシ (HTTP)」を選択する。
- (3) プロキシサーバを設定する。
入力する値は、次の内容を入力する。

プロキシサーバ	ポート
www-proxy.waseda.jp	8080
所沢キャンパスのみ	www-proxy.tokorozawa.waseda.ac.jp

- (4) プロキシを設定しないホストに ***.waseda.ac.jp** を入力する。

The screenshot shows the 'プロキシ' (Proxy) settings window. Callout (1) points to the 'プロキシ' tab. Callout (2) points to the 'Webプロキシ (HTTP)' option, which is selected. Callout (3) points to the 'Webプロキシサーバ' field containing 'www-proxy.waseda.jp' and the 'ポート' (Port) field containing '8080'. A callout box below (3) says '上記 (3) の表を参照' (Refer to the table above (3)). Callout (4) points to the 'プロキシ設定を使用しないホスト' (Hosts not using proxy settings) field containing '*.waseda.ac.jp'. At the bottom, the '受動FTPモード (PASV) を使用' (Use passive FTP mode (PASV)) option is checked.

※次の5～8の項目も忘れずに設定すること！
5～8の「プロキシサーバ」に設定する値は、4で入力した値と同じものを入力します。

5

- (1) 「保護されたWebプロキシ (HTTPS)」を選択する。
- (2) プロキシを設定する。

The screenshot shows the '保護されたWebプロキシサーバ' (Protected Web Proxy Server) settings. Callout (1) points to the '保護されたWebプロキシ (HTTPS)' option, which is selected. Callout (2) points to the 'Webプロキシサーバ' field containing 'www-proxy.waseda.jp' and the 'ポート' (Port) field containing '8080'. A callout box below (2) says '上記4で入力した値と同じ値を入力' (Enter the same value as entered in step 4). At the bottom, the 'パスワードが必要なプロキシサーバを使用' (Use proxy server requiring password) option is unchecked.

6

- (1) 「FTPプロキシ」を選択する。
- (2) プロキシを設定する。

構成するプロトコルを選択:

- 自動プロキシ検出
- 自動プロキシ構成
- Webプロキシ (HTTP)
- 保護されたWebプロキシ (HTTPS)
- FTPプロキシ
- SOCKSプロキシ
- ストリーミングプロキシ

FTPプロキシサーバ

www-proxy.waseda.jp : 8080

パスワードが必要なプロキシサーバを使用する

プロキシサーバ名:

8080

前ページの4で入力した値と同じ値を入力

7

- (1) 「ストリーミングプロキシ (RTSP)」を選択する。
- (2) プロキシを設定する。

構成するプロトコルを選択:

- 自動プロキシ検出
- 自動プロキシ構成
- Webプロキシ (HTTP)
- 保護されたWebプロキシ (HTTPS)
- FTPプロキシ
- SOCKSプロキシ
- ストリーミングプロキシ (RTSP)
- Gopherプロキシ

ストリーミング・プロキシ・サーバ

www-proxy.waseda.jp : 8080

パスワードが必要なプロキシサーバを使用する

プロキシサーバ名:

8080

前ページの4で入力した値と同じ値を入力

8

- (1) 「Gopherプロキシ」を選択する。
- (2) プロキシを設定する。
- (3) 「OK」ボタンをクリックし、「適用」を実行し、「システム環境設定」を閉じる。

ブリッジの状況 TCP/IP DNS WINS プロキシ ハードウェア

構成するプロトコルを選択:

- 自動プロキシ検出
- 自動プロキシ構成
- Webプロキシ (HTTP)
- 保護されたWebプロキシ (HTTPS)
- FTPプロキシ
- ストリーミングプロキシ
- Gopherプロキシ

Gopherプロキシサーバ

www-proxy.waseda.jp : 8080

パスワードが必要なプロキシサーバを使用する

プロキシサーバ名:

8080

前ページの4で入力した値と同じ値を入力

簡易ホスト名を除外

プロキシ設定を使用しないホストとドメイン:
*.waseda.ac.jp

受動FTPモード (PASV) を使用

キャンセル OK

【注意】

学外でインターネットを利用する際には、項番4～8の画面で、それぞれのチェックを外してください。

プロキシの設定 (Mac)